


MONTERINGSANVISNING


Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter med kontätning,
för PEX rör dim 12-28mm.




Kapa Pex-röret vinkelrätt.
Röret skall gradas.



Trä muttern och klämringen över röränden.

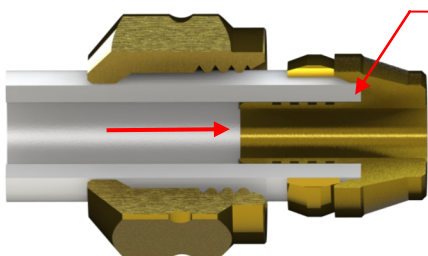

Tryck in stödhylsan i röret.
Var noga, se till att stödhylsan bottenar.
OBS! Smörj ej packningar och anläggningsytor.

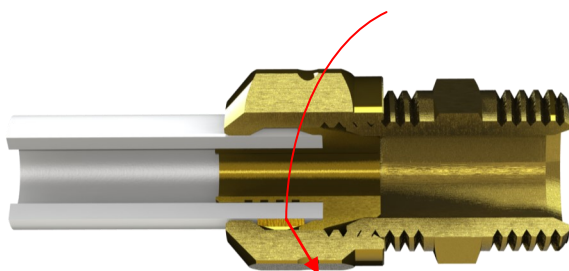

För röret mot rördelen, anpassa och dra fast muttern för hand. Dra därefter med nyckel 1-1,5 varv tills motstånd märkbart ökar.
Dimension 22xG20, 28xG25 (1,5 varv).



EZ-PEX Klämringsmutter med kontätning får endast monteras med kontätade metallrördelar där konan är fri från grader och slagmärken.
Dimensioner se sidan 2.
Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 2.

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZ-PEX klämringsmutter,
för PEX rör dim 12-28mm.



Koppling är endast godkänd för synligt montage.



Miljö påverkar kopplingen.

Muttrar skall förvaras rent och dammfritt.

Kopplingen skall installeras torrt och utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa Muttern.



Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen.

Ammoniak får ej användas vid rengöring.



Material: Avzinkningsbeständig mässing i vattenberörda delar.

Max arb. tryck: PN 10 (10bar) **Max arb. temp:** enligt rörtillverkarens rekommendation, max. 95°C.

 		1 (2)
2008-08-20 Projekt nr. T300175-03		
TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1433/97 med beslut om tillverkningskontroll enligt 18:20 § lagen (1991:847) om tekniska egenskapskrav på byggsaker, m.m., BVL		
SAKORD:	TAPPVATTEN fogmetoder, kopplingar kompressionskopplingar	
Ez-pex klämringskopplingar		
Innehavare	Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ, Tel: 0370-33 22 00, Fax: 0370-92 654, E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, Org.nr./VAT no. SE556487-4435	
Produkt	Klämringskoppling för PEX-rör. Kopplingen består av, kopplingsmutter, klämringsstödhyssa och packning. Dimensioner mellan 12-28 mm enligt tillhörande handförlägg.	
Avsedd användning	Klämringskopplingen är avsedd för sammanfogning av PEX-rör i tappvatteninstallationen.	
Handelsnamn	Ez-pex.	
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i 8 § 14 § avseende i Boverkets Byggregler (BBR). Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket 6:625, 1:a stycket	
Tillhörande Handlingar	Monteringsanvisning daterad 1998-03-24. Monteringsanvisningen finns i produktkatalog utgåva 11, Bk 3:3.	
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-08-12 och diarienummer 210-98-0433 och övervakas av ett oberoende tredje-partsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggsplatsen skall, genom identifiering med hjälp av mätningen, tillägs att rätt produkter levererats och att de används enligt föreskrifterna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrollerna att produkten är tillverkad enligt de tekniska egenskapskraven i tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.	

EZ-PEX med kontätning

RSK NR.	Rördimension	Gänga
1884551	12x1,7	G1/2"
1884552	12x1,7	G3/4"
1884553	12x2,0	G1/2"
1884554	12x2,0	G3/4"
1884412	12x2,0	M22x1,5
1884555	15x2,5	G1/2"
1884556	15x2,5	G3/4"
1884413	15x2,5	M22x1,5
1884557	*16x2,0	G1/2"
1884558	*16x2,0	G3/4"
1884559	16x2,2	G1/2"
1884560	16x2,2	G3/4"
1884415	16x2,2	M22x1,5
1884422	*16,2x2,6	G1/2"
1884423	*16,2x2,6	G3/4"
1884561	17x2,0	G3/4"
1884562	18x2,5	G3/4"
1884414	18x2,5	M22x1,5
1884563	*20x2,0	G3/4"
1884564	*20x2,25	G3/4"
1884565	*20x2,5	G3/4"
1884566	20x2,8	G3/4"
1884567	22x3,0	G3/4"



CERTIFIERING
KONTROLL



EZZE AB
Sjörösvägen 7
335 32 Gnosjö Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
E-mail. info@ezze.se
Internet. www.ezze.se



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1