

Inbrottsskyddande produkt – Inbrottsskyddande vägg

Utfärdat till**Knauf Sverige GmbH**

296 80 Åhus, Sverige

tillverkningsställen**Knauf Sverige GmbH**, Hamnen, 296 80 Åhus, Sverige**Knauf Sverige GmbH**, Skepperstadsvägen 3-5, 576 33 Sävsjö, Sverige**Produktbeskrivning**

Inbrottsskyddande vägg, består av stålgaller som monteras i stålskena och stålreglar. För väggklass 3 förstärks konstruktionen antingen med 12 mm plywood eller monteras med specifik låsning enligt anvisning. Se sidan 2-4 av detta certifikat för detaljer.

Produktnamn

Nail It Safety. Se sidan 2-4 av detta certifikat för detaljer.

Intyg

Produkterna uppfyller kraven som inbrottsskyddande vägg enligt SSF 1047:2 och RISE certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for Standards issued by Swedish Theft Prevention Association (SSF), utgåva 2022-05-10.

Klassificering enligt SSF 1047:2

Väggklass 2 från båda sidor med stålskenor, stålreglar och stålgaller.

Väggklass 3 från båda sidor med stålskenor, stålreglar, stålgaller och 12 mm plywood på båda sidor.

Väggklass 3 från båda sidor med stålskenor, stålreglar och stålgaller med specifik låsning.

Märkning

Produkter som överensstämmer med SPCR 177 får också märkas med RISE -märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 4.3.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2026-12-12. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 5 och 6. Övriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 7.



Martin Tillander

Certifikat C900556 | utgåva 2 | 2024-11-05

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

 +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se


1261376

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.

Sida 1 (4)

Produkt detaljer

Nail It Saftey inbrottsskyddande vägg byggs enligt nedan specifikation.

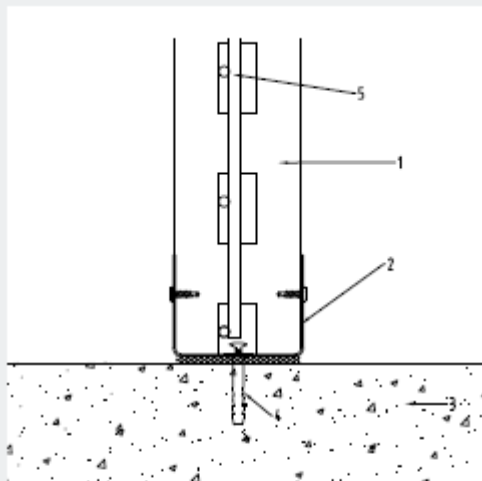


GOLVANSLUTNING

1. Knauf Inbrottsregel CF
2. Knauf Förstärkningsskena FSK/FSKP
3. Golv
4. Infästning s300 mm. Minst utdragslast 1,8 kN (brott)
5. Knauf Inbrottsgaller IBG

Detalj fungerar även för fast takanslutning. Anslutande byggnadsdelar ej beaktade för inbrottsskydd.

Bild 1. Golvanslutning

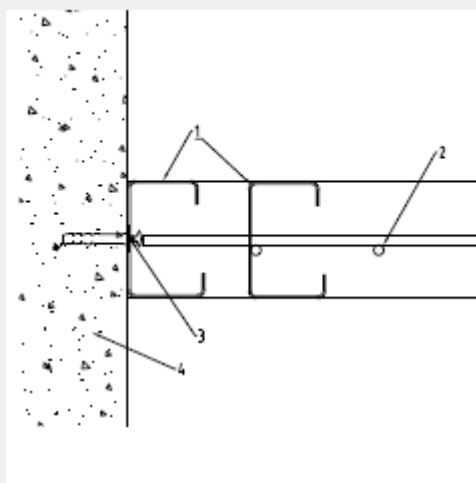


VÄGGSTART

1. Knauf Inbrottsregel CF
2. Knauf Inbrottsgaller IBG
3. Infästning s300 mm. Min utdragslast 1,8 kN (brott)
4. Vägg

Anslutande byggnadsdelar ej beaktade för inbrottsskydd.


Bild 2. Väggstart

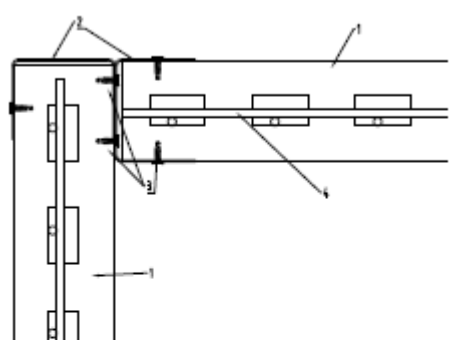

TAKANSLUTNING

1. Knauf Inbrottsregel CF
2. Knauf Förstärkningsskena FSK
3. infästning till varje regel/skena. Min utdragslast 1,8 kN (brott)
4. Knauf Inbrottsgaller IBG


Bild 3. Takanslutning

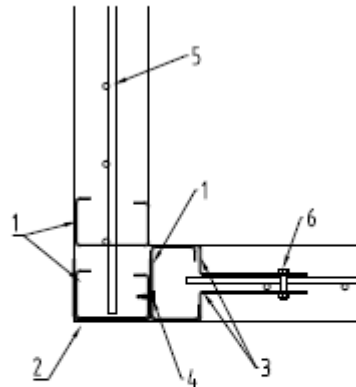

HÖRNALTERNATIV 1

1. Knauf Inbrottsregel CF
2. Knauf Förstärkningsskena FSK
3. Avslutsprofil Z, infästning s200 mm
4. Infästning s300 mm. Min utdragslast 1,8 kN (brott)
5. Knauf Inbrottsgaller IBG
6. Bult, bricka och mutter M6, s292

Bild 4. Hörn alternativ 1

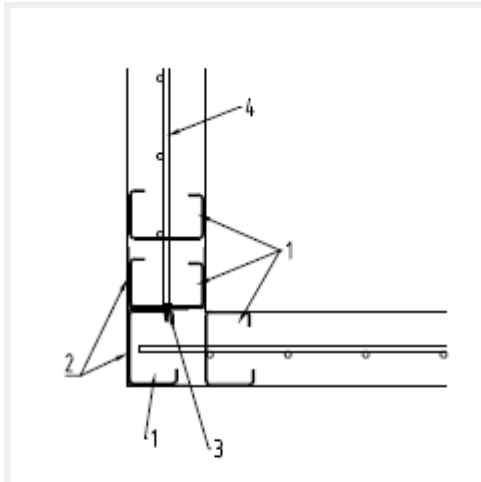

HÖRN ALTERNATIV 2

1. Knauf Inbrottsregel CF
2. Knauf Förstärkningsskena FSK
3. infästning s300 mm. Min utdrag 1,8 kN (brott)
4. Knauf Inbrottsgaller IBG

Bild 5. Hörn alternativ 2

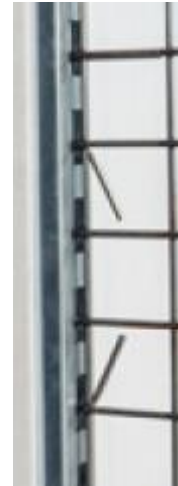


Bild 6. Låsning av vart 3:e järn för väggklass 2 och 3



Bild 7. Låsning med "grisknorr" med vart 8:e järn för väggklass 3

Villkor vid montering

Monteringen måste utföras enligt tillverkarens instruktioner i Knauf Nail It Safety – Inbrottsskydd och egenkontrolldokumentet Knauf Nail It Safety Inbrottsskydd Kontrollokument ska vara ifyllt och signerat.

Villkor för respektive skyddsklass

Väggklass	Villkor vid montering
2	Var 3:e horisontell ände på gallret utanför inbrottsregel CF, böjs snett uppåt eller neråt och låses mot regeln.
3	Var 3:e horisontell ände på gallret utanför inbrottsregel CF, böjs snett uppåt eller neråt och låses mot regeln och förstärkning med 12 mm plywoodskiva på båda sidor om väggen.
	Var 3:e horisontell ände på gallret utanför inbrottsregel CF, böjs snett uppåt eller neråt och låses mot regeln och var 8:e horisontellt järn böjs runt och låses om nästa galler med en "grisknorr".