

Montageinstruktion

För ventilationssystem VENT. Typgodkännande Nr: 1666/78



Kanalsystem VENT monterat enligt denna instruktion är godkänt i täthetsklass D.

För att godkännandet skall gälla krävs att alla ingående komponenter skall omfattas av gällande kontrollavtal samt vara märkta. Märkningen skall innehålla logo, ort/län, gaffelmärke, certifieringsföretag och kontrollnummer.

Detaljer utan godkännandemärkning får endast förekomma i ringa omfattning och skall monteras under särskild kontroll av arbetsledare. Undantag från krav på kontrollmärke medges normalt från anslutningsdetaljer för till- och frånluftsdon, slutapparater samt detaljer för anpassning till byggnadskropp. Observera att sådana detaljer normalt inte ska ingå vid eventuell provtryckning av kanalsystem.




1. Kontrollera att inga skador finns på materialet som kan påverka det färdiga kanalsystemets täthet. Skadade detaljer får inte användas. Kontrollera i första hand tätningssring och rundhet på detalj.
2. Kapa röret vinkelrätt. Använd gärna fast kap för att garantera vinkelräthet. Tag noga bort eventuella grader från kapningen.
3. Montera om möjligt samman lämpliga sektioner på golv. Rör och detaljer monteras lättast med en lätt vridning av detaljen vid hopförandet. Detaljer skjuts in till stoppkant (sick). Kontrollera vid hopförandet att tätningsslistens läppar står rakt ut. Om montage på golv inte är genomförbart jobbar man på samma sätt men direkt på montagestället.



Skarvarna läses därefter med godkänt fästelement enligt nedanstående tabell för att uppnå tillräcklig täthet. För att uppnå tillräcklig hållfasthet krävs ofta fler fästelement än nedan angivet. Använd vass plåtskruv, skruv med reducerad borrarpspets eller trycktät blindnit. Observera att lokala myndigheter kan föreskriva vilken typ av fästelement som skall användas.

Dimension Ø	Min. antal fästelement/skarv
63 - 160	3
200 - 315	4
400 - 500	5
630	6
800 - 1000	8
1250	10

4. Låsningen placeras med jämn delning runt kanalen, var speciellt noga med att spalten mellan rör och detalj blir så jämn och liten som möjligt. T.ex. genom att skruva i ordningen kl. 12-6-3-9. Fäster man inte enligt "klockprincipen" riskerar man att få ett "hästhuvud-montage" med stora läckage som följd.

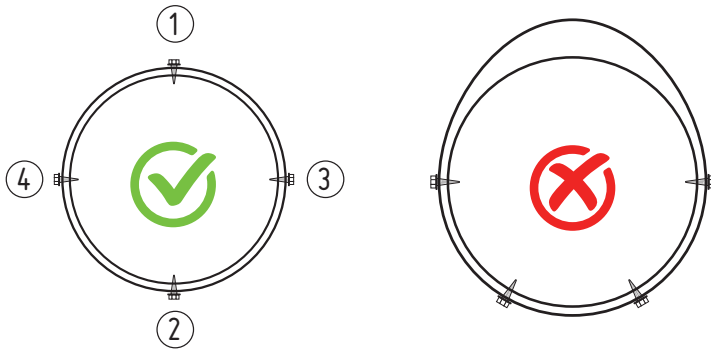

Var extra noga med att fästelementet inte appliceras så nära tätningssring att denna riskeras att skadas. Täta noga alla hål efter mätningar och borttagna skruvar eller blindnitar på delar som skall återanvändas.

5. Det är viktigt att ventilations(kanal)-systemet monteras på ett korrekt sätt så att systemet hålls på plats, klarar vikt samt ev. påverkan av brand. Det är också viktigt att montera det korrekt för att undvika läckage i systemet. Vi följer Boverkets (BBR) regler och systemet skall monteras enligt SS-EN 12236:2002, Luftbehandling – Hållfasthet hos upphängningssystem. Luftbehandlingsinstallationer ska placeras, utformas och hängas upp så att skyddet mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller upprätthålls. Läs mer under kapitel 5:533 i BBR.
6. Upphängning måste ske så att sakvaror som t.ex. ljuddämpare kan demonteras för rengöring/utbyte utan att vare sig sakvaran eller rören skadas.
7. Upphängningsanordningar för cirkulära kanaler – Infästningsavstånd oisolerade/värmeisolerade kanaler skall utföras med hållfastheten hos upphängningssystemet enligt SS-EN 12236:2002 (standarden omfattar inte brandskydd och brandkrav). För ventilationskanaler som inte utgör del av byggnadens skydd mot spridning av brand och brandgas måste upphängningsanordningen lägst klara bärförmåga $R=10$ min. vid 300°C . Upphängningsanordningen skall ha en säkerhetsfaktor av minst 3 enligt SS-EN 12236:2002.
8. Vid montage skall BBR (Boverkets Byggregler) följas. Under kapitel 5:533 finns regler för upphängning av ventilationssystem. Innan montering måste du ta reda på vilken brandklass som gäller för byggnaden. Med hjälp av dimension och ev. isolering kan du sedan dimensionera din upphängning. Punkt 5-8 gäller för den svenska marknaden. Tag reda på vilka regler för ditt land innan dimensionering och upphängning påbörjas.

Nälden 2021-05-17