

Inbrottsskyddande produkt – Inbrottsskyddande vägg

Utfärdat till**Europrofil AB**

Box 147, 713 23 Nora, Sverige

tillverkningsställe**Europrofil AB**, Industrivägen 9, 713 30 Nora, Sverige**Produktbeskrivning**

Inbrottsskyddande vägg, består av stålgaller som monteras i stålskena och stålreglar. För väggklass 3 förstärks konstruktionen antingen med 12 mm plywood eller monteras med specifik låsning enligt anvisning. Se sidan 2-4 av detta certifikat för detaljer.

Produktnamn

EuroGrid inbrottsskydd. Se sidan 2-4 av detta certifikat för detaljer.

Intyg

Produkterna uppfyller kraven som inbrottsskyddande vägg enligt SSF 1047:2 och RISE certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for Standards issued by Swedish Theft Prevention Association (SSF), utgåva 2022-05-10.

Klassificering enligt SSF 1047:2

Väggklass 2 från båda sidor med stålskenor, stålreglar och stålgaller.
Väggklass 3 från båda sidor med stålskenor, stålreglar, stålgaller och 12 mm plywood på båda sidor.
Väggklass 3 från båda sidor med stålskenor, stålreglar och stålgaller med specifik låsning.

Märkning

Produkter som överensstämmer med SPCR 177 får också märkas med RISE -märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 4.3.

Giltighetstid

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2030-03-07. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor.

Övrigt

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 5 och 6. Övriga villkor anges i SPCR 177 avsnitt 7.



Martin Tillander

Certifikat C901098 | utgåva 1 | 2025-03-07
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1255279

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Produkt detaljer

EuroGrid inbrottsskyddande vägg byggs enligt nedan specifikation.

Infästning av skena och regel

Mot golv och tak monteras förstärkningsskena som fästs med max cc300, samma gäller regel. samt infästning av skena till underlag utförs med för underlaget godkänt fästdon minst utdragslast 1,0kN


Eurogrid skyddsvägg ska ALLTID börja med en CFH-regel mot anslutande vägg.

Den första regeln, startregeln, monteras med livet mot anslutande vägg och fixeras, med för underlaget godkänt fästdon, minst utdragslast 1,0kN



INFÄSTNING MOT ANSLUTANDE BYGGNADSDELAR


Skenor mot golv och tak samt startregel ska fästas mot underlaget med max s 300 mm. Fästdon ska väljas med omsorg och vara lämpligt för underlaget.

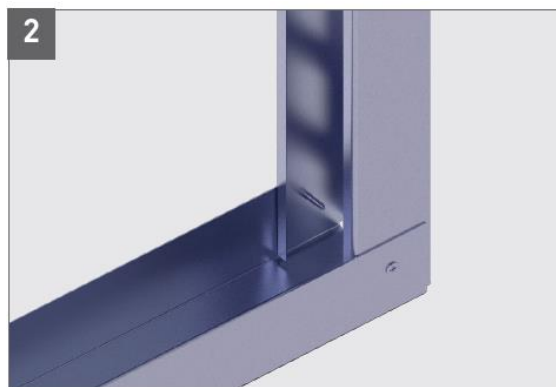

SAMMANFOGNING REGEL/SKENA


Varje regel fixeras till topp- och botten-skena med skruv eller spik. Använd en skruv per sida och regelände eller två ståldyckert per sida.

Skruv med platt skalle, EG PS 4,8x16, används vid skruvning. Dyckert, t.ex. ESSVE Ståldyckert ST 1,8 x 25 FZB-2050, ska vara minst 25 mm. Vald infästning ska placeras nära regelns liv.


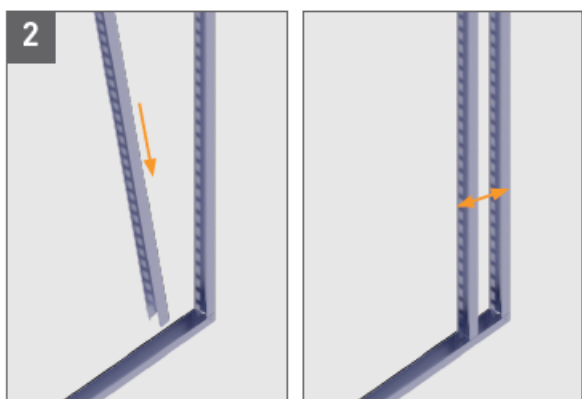


MONTERING AV FÖRSTA INBROTTS-GALLRET



1. Placera den andra regeln i skenan med **livet mot den första**. Lämna tillräckligt med plats för att kunna komma åt att bocka gallret mellan regeln och startregeln.

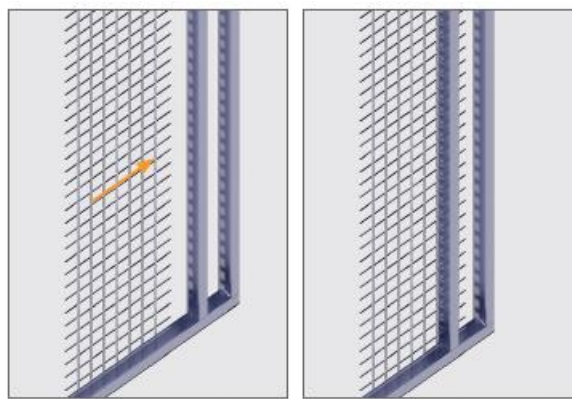


2. Vik in det första gallret mellan tak- och golvskena och skjut in detta genom regelns hålade liv tills det tar stopp.

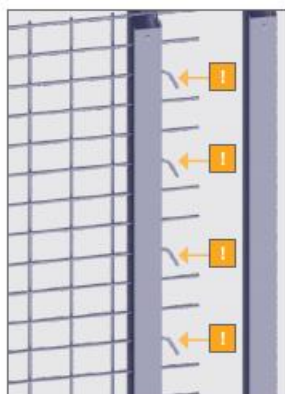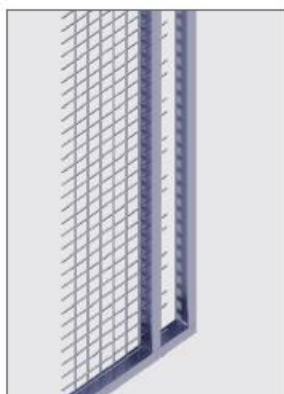

3. Böj vart 3:e horisontellt järn så mycket som möjligt uppåt eller nedåt med hjälp av handkraft och EGM monteringsverktyg.

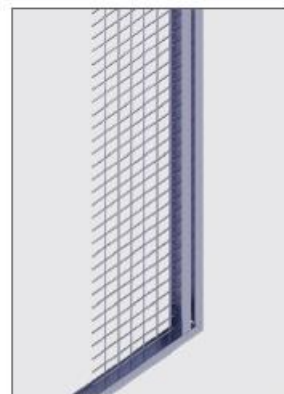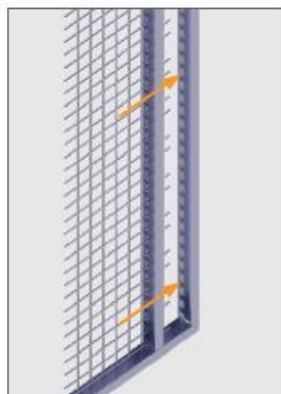


4. Skjut gallret och regeln mot startregeln tills gallrets horisontella järn tar stopp mot startregelns liv. Skruva regeln till topp- och bottenskena.

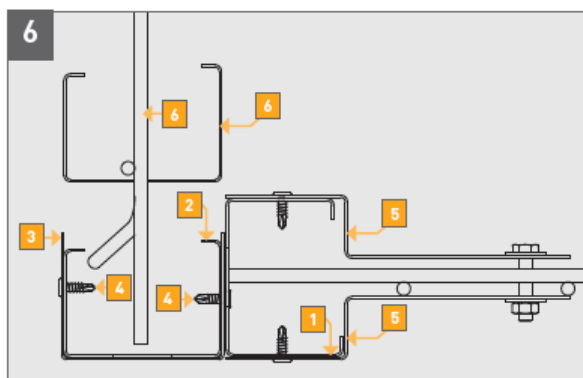

YTTERHÖRN

Den första väggdelen avslutas alltid med en standard förstärkningsregel CF (1). Den andra väggdelen påbörjas med en inbrottsregel CFH (2) placerad i en stående förstärkningsskena UF (3). Dessa skruvas samman med EG PS 4,8x16 (4) med max s 300 mm innan avslutningsprofilerna (5) monteras på den första väggdelen.

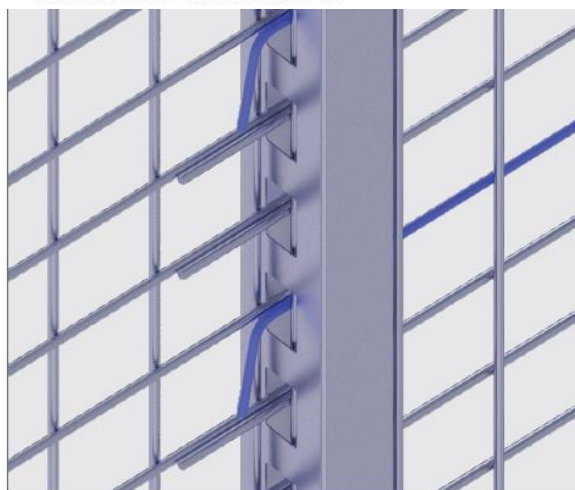


LÅSNING AV GALLER, VÄGGKLASS 2

Vart 3:e horisontellt järn ska alltid böjas för att låsa detta till de regler gallret är placerat i.

Särskilda anvisningar, Vägghklass 3

Den högsta klassen, vägghklass 3, ställer krav på extra motstånd. Vägghklass 3 kan uppnås utan tillägg av extra material förutsatt att var 8:e horisontellt järn böjs enligt nedan i tillägg till enkel böjning av vart 3:e järn för att uppnå fullt skydd.

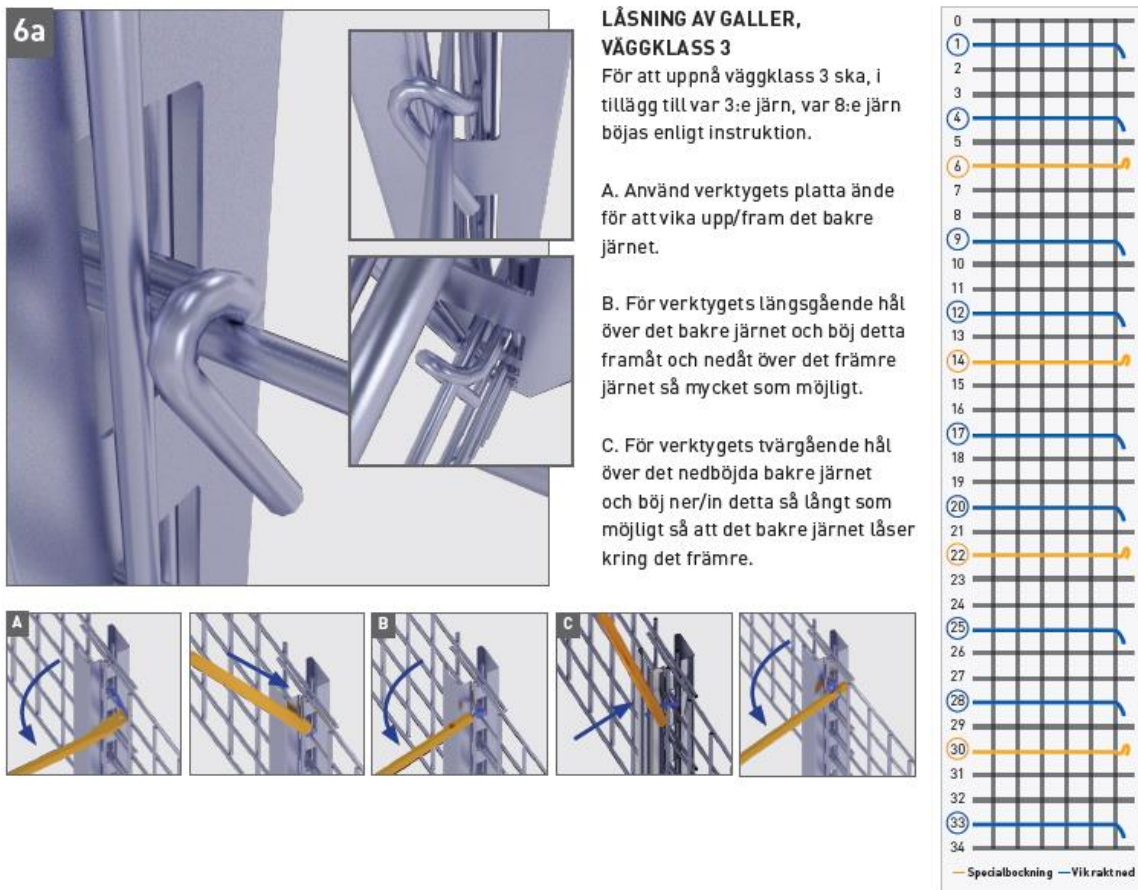

Villkor vid montering

Monteringen måste utföras enligt tillverkarens instruktioner i EuroGrid Inbrottskydd - Montageanvisning och egenkontrolldokumentet Europrofil egenkontroll av Eurogrid gallret ska vara ifyllt och signerat.

Villkor för respektive skyddsklass

Vägghklass	Villkor vid montering
2	Var 3:e horisontell ände på gallret utanför inbrottsregel CFH, böjs snett uppåt eller neråt och låses mot regeln.
3	Var 3:e horisontell ände på gallret utanför inbrottsregel CFH, böjs snett uppåt eller neråt och låses mot regeln och förstärkning med 12 mm plywoodskiva på båda sidor om väggen. Var 3:e horisontell ände på gallret utanför inbrottsregel CFH, böjs snett uppåt eller neråt och låses mot regeln och var 8:e horisontellt järn böjs runt och låses om nästa galler med en "grisknorr".